




Ausstellung «Queer» NMBE, Foto: Nelly Rodriguez 2021

Interaktiver Mediaplayer movebox UHD II

Der neue netzwerkfähige Mediaplayer movebox UHD II ist eine Eigenentwicklung von Crystal Display Electronics AG und wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb und die Integration interaktiver Videoinstallationen entwickelt. Er überzeugt durch seine brillante 4K HDR Videoausgabe (60 Bilder pro Sekunde - Auflösung 3840x2160 Bildpunkte), seine multiplen Steuerungsmöglichkeiten und seine Synchronisierbarkeit auch im laufenden Betrieb. Für die Umsetzung von Multi-Screen-Projektionen oder komplexer Videowände können bis zu 255 Mediaplayer miteinander in bis zu zehn

Gruppen framegenau synchronisiert werden. Ein integrierter FTP Server erlaubt via Netzwerk ein automatisiertes Content Update. Der Webbrowser unterstützt HTML5 Webseiten mit eingebettetem 4K Video, Javascript, etc. Als Speichermedien können SDHC Speicherkarten oder USB Sticks verwendet werden. Eine Besonderheit vom Mediaplayer movebox UHD II ist seine vielseitige Konnektivität: USB, GPIO, RJ45, RS232, Kopfhöreranschlüsse, WIFI, Bluetooth, SPDIF, etc. Mit der bewährten Playliste, können komplexe und zeitgesteuerte Vorgänge programmiert werden.

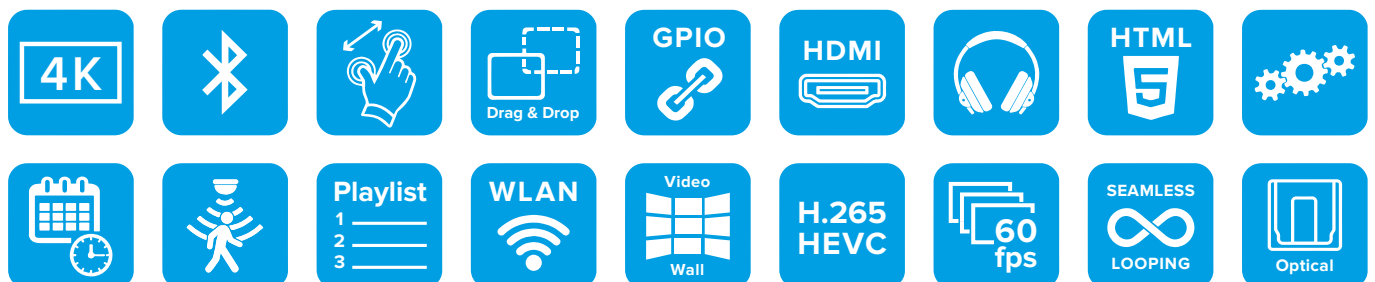

Crystal Display Electronics AG

Zürcherstrasse 37a
8852 Altendorf
Switzerland

0041 (0) 55 451 54 54
sales@movebox.shop
www.movebox.shop

TECHNISCHE DATEN

Artikel CRY-MB-UHD-II

Besondere Eigenschaften
native 4K Dekodierung 3840x2160p60
direktes Anschließen eines Touch-Screen-Monitors
Framegenaue Synchronisierung mehrerer Player (Videowand)
Drag'n'Drop - keine zusätzliche Authoringsoftware erforderlich
HTML5 Browser
WIFI / Bluetooth eingebaut
für wartungsfreien Dauerbetrieb 24/7 ausgelegt
Remote-Zugang mit Web-Interface
multiple Steuerungsfähigkeit: USB, GPIO, RS232, etc.
DMX Interface: Steuern von DMX-Geräten via USB
Datenspeicher (FAT32 / NTFS / exFAT)
SDHC Speicherkarte / USB Stick
Unterstützte Videoformate
MP4, MOV, VOB, AVI, MPEG1/2, MKV, TS, M2TS, WMV
Unterstützte Videoauflösung
H265/H264 3840x2160 (60/30 fps) H264, etc. 1920x1080 (60 fps)
Unterstützte Bildformate (10k)
JPG, PNG, GIF, BMP, TIF
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV, FLAC, ACC
Videoauflösung via Klinenstecker (Analog)
PAL 720x576 / NTSC 720x480
Garantie
2 Jahre

Zubehör
Netzteil 100-240 VAC (12 VDC / 2.5A)
Signalstecker (3x)
WIFI/Bluetooth Antenne
Speicherkarte SDHC
Abmessungen
B/H/T 190 (167) x 128 x 34 mm
Konnektivität
Ethernet RJ45
WLAN (eingebaut)
Bluetooth (eingebaut)
USB 3.0 (1x) USB 2.0 (1x)
HDMI 2.0
Steuerung von DMX Geräten via USB
optischer SPDIF Ausgang
CVBS, Klinenstecker 3.5 mm
Audioausgang, Klinenstecker 3.5 mm und Klemme
SDHC Speicherkarteneinschub
RS232 via USB
GP-Input 9 potentialfreie Eingänge
eingebauter Audioverstärker 2x 10W
GP-Input für Einhandhörer oder Magnetschalter
Stromanschluss
12 VDC / 12W
Gewicht
Gewicht 480 Gramm

OPTIONALES ZUBEHÖR



Logitech Presenter



GPIO Board mit USB-Anschluss (10 Ein- /Ausgänge)

Die Firma Crystal Display Electronics AG ist eine innovative und kundenorientierte Entwicklungs- und Handelsfirma in den Bereichen Elektronische Medien und Industrie-Elektronik. Vom Prototypenbau bis zur Serienentwicklung bieten wir Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Beharrlichkeit bei der Lösungsfindung. Dabei legen wir Wert auf eine unkomplizierte, von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit.